

■ PELLETÖFEN, wasserführend



9-11 kW
P10 Water+Air



Senko P10 Water+Air

Leistungsbereich kW	6-11
Rauchrohranschluß mm	80
Anschluß Vor-/Rücklauf Zoll	3/4
Pelletvorrat kg	15
Pelletverbrauch kg/h	0,8-2,6
Wirkungsgrad %	91
Abgastemperatur °C	81-123
Abgasstrom kg/s	10-13,6
Maße BxTxH in cm	90x30x113
Gewicht kg	165
Energieeffizienzklasse	A+

Senko unternimmt große Anstrengungen, seine Öfen nach strengsten europäischen Richtlinien zu produzieren und zeigt insgesamt ein hohes Qualitätsbewusstsein. Die **P10 Water+Air** werden anschlussfertig vorausgerüstet und eignen sich als zentrale Wärmequelle für Wohnraumgrößen zwischen 70 und 110 m². Durch Ihre geringe Bautiefe von 30 cm verbrauchen Sie nur wenig Stellfläche. Drei Farben stehen zur Verfügung: chremeweiss, bordeauxrot und anthrazitgrau.

- Touchscreen, drehzahlgeregeltes Saugzuggebläse und automatische Zündung mit langlebigem Keramikzünder
- Zeit- und Temperaturprogramme
- Ausdehnungsgefäß, Niedrigenergie-Umwälzpumpe

Installationsoptionen:


- Zimmerthermostat
- WIFI-Access (mit App)
- Ergänzung Puffersteuerung
- Glasdesign: Design und Farbe nach Ihrem Wunsch



Impressum & Kontakt

EKOFLAM
Alois-Huber-Str. 10
9020 Klagenfurt
+43 (0)660/4611 373
office@ekoflam.at

■ P10 Water+Air

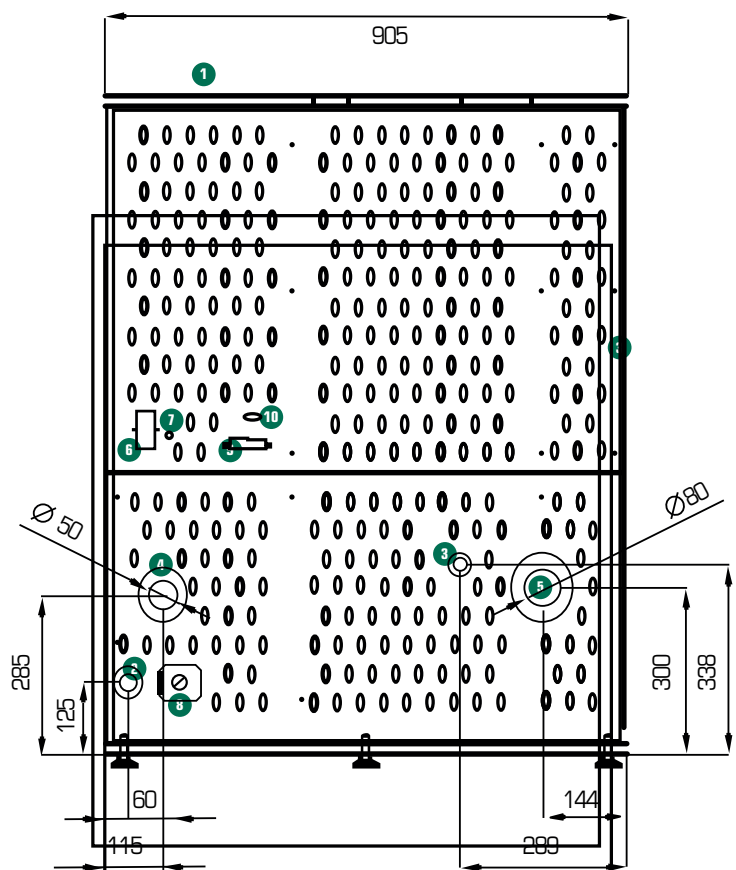

Legende

1. Pellet-Vorratbehälter
2. Rücklauf 3/4"
3. Vorlauf 3/4"
4. Frischluftanschluß
5. Abgasstutzen 80 mm
6. Hauptschalter
7. Raumthermometer
8. Umwälzpumpe (Antiblockierschraube)
9. Anschluß externer Thermostat
10. WLAN-Erweiterung (Port)

Impressum & Kontakt EKOFLAM

Alois-Huber-Str. 10
9020 Klagenfurt
+43 (0)660/4611 373
office@ekoflam.at

