

■ PELLETÖFEN, wasserführend



• weiss
 • teal
 • bronze
 • anthrazit

14-17/
22-24 kW
SHARP



Die wasserführenden Pelletheizer **SHARP** verfügen über die seltene Option der **Zuführung von Scheitholz**. Der Ofen zündet automatisch und hält im Kombimodus die Pelletzufuhr an, solange Scheiter nachgelegt werden. Der im **Unterschub-Verfahren** gespeiste Retortenbrenner verbrennt sauberer als herkömmliche Systeme und ist weitgehend selbstreinigend. Ein patentiertes Zellrad-System verhindert zuverlässig Rückbrand. Der Feuerraum wird durch eine austauschbare Schicht Fermiculit geschützt. Der SHARP wird mit Ausdehnungsgefäß, Autoentlüfter und Sicherheitgruppe anschlussfertig ausgeliefert, sogar ein Kondensationschutz ist vorhanden.

- Übersichtliche Regelung
- Saugzuggebläse und automatische Zündung auch bei Scheitholzbetrieb
- Kaum Wartungsaufwand
- Zeit- und Temperaturprogramme

Installationsoptionen:

- Externe Regelung mit Fernfühler
- Wlan-Option zur Schaltung über Mobiltelefon

Girolami SHARP	14	18	22	
Leistungsbereich kW	7,7-14,9	7,7-17	7,7-20,8	7,7-23,4
Kamin DM mm Zug Pa	100 12	100 12	100 14	100 14
Brennkammer BxTxH cm	35 x 20 x 38			
Pelletvorrat kg	25 kg			
Pelletverbrauch kg/h	1,9-3,31	1,9-3,9	1,9-4,7	1,9-5,3
Wirkungsgrad %	94,4			
Abgastemperatur °C	63-85	63-89	63-97	63-103
Wasser im Kessel L	43			
Maße BxTxH in cm	60 x 73 x 120			
Gewicht kg	250			





EN ISO 14785, Ecodesign 2022



Impressum & Kontakt **EKOFLAM**

Alois-Huber-Str. 10
 9020 Klagenfurt
 +43 (0)660/4611 373
 office@ekoflam.at

■ GIROLAMI Sharp

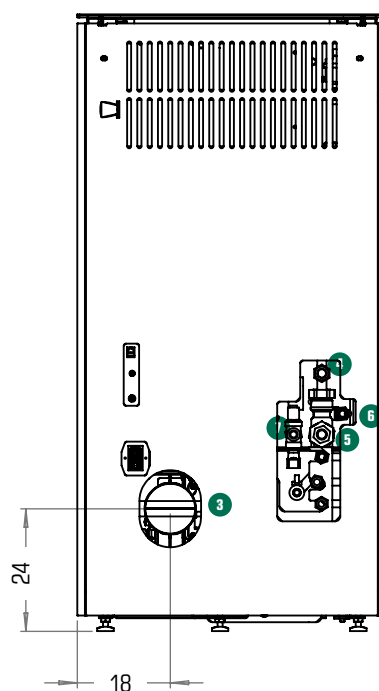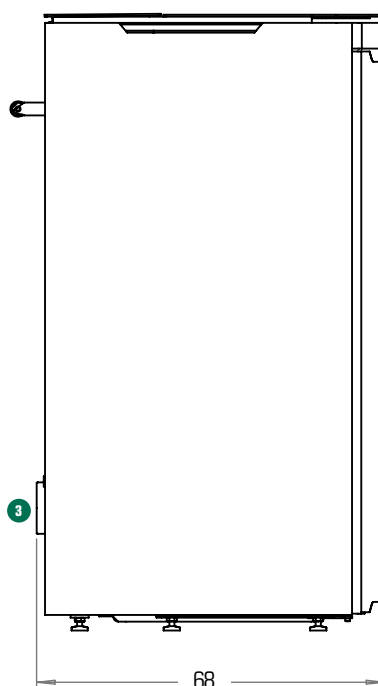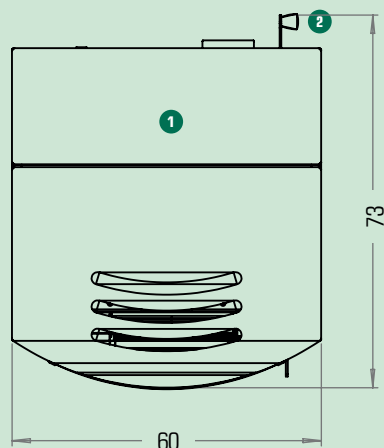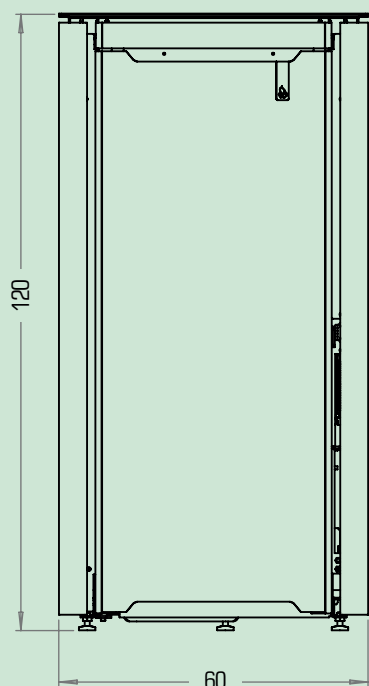

Legende

1. Pellet-Vorratsbehälter 25 kg
2. Turbulatoren-Mechanik
3. Abgasanschluß 100 mm
4. Rücklauf $\frac{3}{4}$ "
5. Vorlauf $\frac{3}{4}$ "
6. Überdruckventil, 2,5 bar
7. Befüllstutzen $\frac{1}{2}$ "
8. Zellrad-Schleuse
9. Unterschub-Transporter
10. Retortenbrenner



Impressum & Kontakt EKOFLAM

Alois-Huber-Str. 10
9020 Klagenfurt
+43 (0)660/4611 373
office@ekoflam.at

