■ PELLETÖFEN, wasserführend

- weiss
- chreme
- bordeaux
- anthrazit

26 / 30 / 34 kW Girolami SOFT SLIM

Die wasserführenden Pelletheizer **Soft Slim** von Girolami verfügen über die seltene Option der **Zufeuerung von Scheitholz**. Der Soft Slim zündet auch bei Scheitholzbefüllung automatisch und hält die Pelletzufuhr an, solange die Scheiter brennen. Nach Abbrand fördert der Ofen dann automatisch Pellets, solange kein Holz nachgelegt wird. Der im **Unterschub-Verfahren** gespeiste Retortenbrenner verbrennt sauberer als herkömmliche System und ist weitgehend selbstreinigend. Ein patentiertes Zellrad-System verhindert zuverlässig Rückbrand. Der Feuerraum wird durch eine austauschbare Schicht Fermiculit geschützt. Der Soft Slim wird mit Ausdehnungsgefäß, Autoentlüfter und Sicherheitgruppe anschlußfertig ausgeliefert, sogar ein Kondensationsschutz ist vorhanden.

Girolami SOFT SLIM	14	18	22	
Leistungsbereich kW	7,7-14,9	7,7-17	7,7-20,8	7,7-23,4
Kamin DM mm | Zug Pa	100 | 12	100| 12	100 | 14	100 | 14
Brennkammer BxTxH cm	35 x 20 x 38			
Pelletvorrat kg	35 kg			
Pelletverbrauch kg/h	1,9-3,31	1,9-3,9	1,9-4,7	1,9-5,3
Wirkungsgrad %	94,4			
Abgastemperatur °C	63-85	63-89	63-97	63-103
Wasser im Kessel L	43			
Maße BxTxH in cm	97 x 56 x 126			
Gewicht kg	250			

EN ISO 14785, Ecodesign 2022

- Übersichtliche Regelung
- Saugzuggebläse und automatische Zündung auch bei Scheitholzbetrieb
- Kaum Wartungsaufwand
- Zeit- und Temperaturprogramme

Installationsoptionen:

- Externe Regelung mit Fernfühler
- Wlan-Option zur Schaltung über Mobitelefon

Impressum & Kontakt
EKOFLAM
Alois-Huber-Str. 10
9020 Klagenfurt
+43 (0)660/4611 373
office@ekoflam.at

GIROLAMI Soft Slim

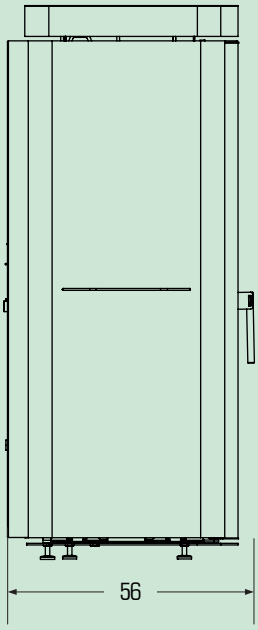

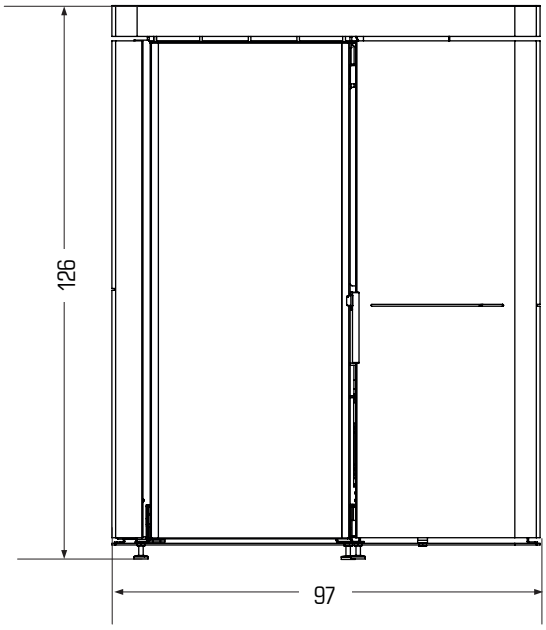

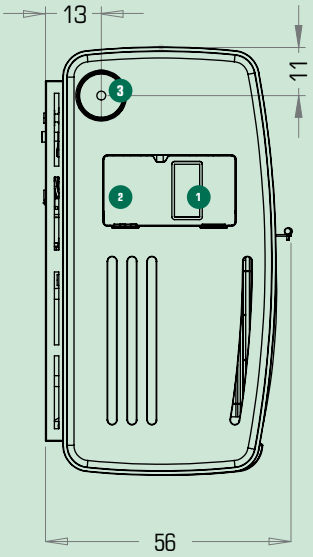

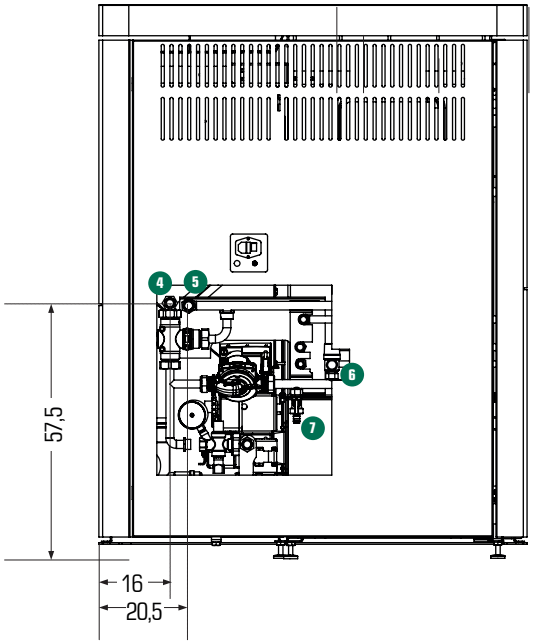

Legende

1. Display
2. Pellet-Vorratsbehälter 35 kg
3. Abgasanschluß 100 mm
4. Rücklauf ¾“
5. Vorlauf ¾“
6. Überdruckventil, 2,5 bar
7. Befüllstutzen ½“
8. Zellrad-Schleuse
9. Unterschub-Transporter
10. Retortenbrenner

Impressum & Kontakt
EKOFLAM
Alois-Huber-Str. 10
9020 Klagenfurt
+43 (0)660/4611 373
office@ekoflam.at