

■ Etagenherd C20/C30



Standardausführung Inox
drei Farben extra



20+5 kW
23+12 kW

Senko
C20/30

Die Etagenherde von **Senko** sind mit 60 cm Breite besonders platzsparend und trotzdem leistungsstark: Der C20 bietet 20 + 5 kW, der C30 23 + 12 kW thermische Leistung. Neben der Standardausführung in Inox sind vier Farben erhältlich. Die Herdplatte ist aus 8 mm starkem Industriestahl gefertigt. Der Hersteller unternimmt höchste Anstrengungen die Öfen nach europäischen Fertigungsrichtlinien zu produzieren und die Herde sind nach EN 12815 zertifiziert. Ein gehärtetes Sicherheitsglas gibt den Blick frei auf des Feuer und schafft Ambiente.

Senko C20/C30

Leistung Wasser + Luft kW	20+5	23+12
Rauchrohranschluß mm	130	130
Wasser im Ofen in L	20	28
Brennraum B x T in mm	275 x 430	275 x 570
Größe der Schüröffnung mm	200 x 260	200 x 260
Volumen Aschebehälter in L	7,5	10,5
P _{min} (Zug im Kamin)	12 Pa	16 Pa
CO in Vol% bei 13% O ₂ Luftmassenstrom g/s	0,35 17	0,57 24,6
Maße (BxTxH cm)	60 x 65 x 85	60 x 78 x 85
Gewicht kg	160	180

- teilschamottiert
- **8 mm Industriestahl**
- EN 12815
- Temperaturanzeige
- Robust und zeitlos
- Sommerstellung des Rostes
- rechte und linke Ausführung, optional Rauchrohranschluß oben
- Moderne Anmutung bei erprobter traditioneller Heizform
- thermosicheres Heitzürglas




Impressum & Kontakt


EKOFLAM
Alois-Huber-Str. 10
9020 Klagenfurt
+43 (0)660/4611 373
office@ekoflam.at

Legende


1. Vorlauf 1"
2. Rücklauf 1"
3. 3/4" Anschluß für Sonde Sicherheitsventil
4. 1/2" Ablauf für Sicherheits-Kühlung
5. 1/2" Zulauf für Sicherheits-Kühlung
6. Rauchrohr-Anschluß 130 mm (min 12 Pa Zug)
7. Primärluft-Zugang
8. Herdplatte
9. Herdplatten-Einfassung
10. Rauchrohr-Klappensteller
11. Brennraum-Tür
12. Sichtfenster zum Brennraum
13. Thermometer Heizwasser
14. Sekundärluft-Regler
15. Tür zur Aschung
16. Primärluftregler (automatisch)
17. Putzöffnung

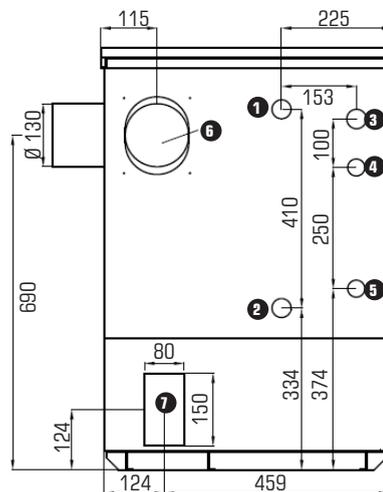


Ansicht **hinten**, RECHTE Ausführung

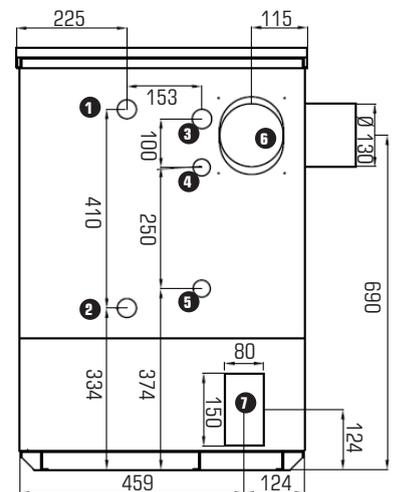


ANSICHT **hinten**, LINKE Ausführung

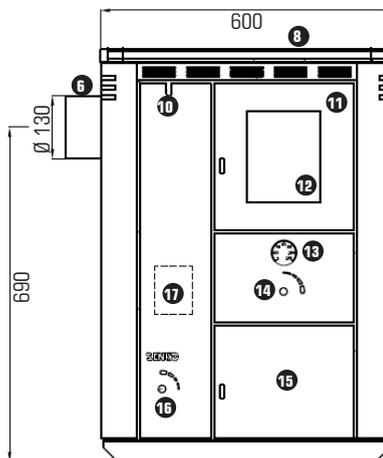


ANSICHT C20 **vorne**, linke Ausführung.

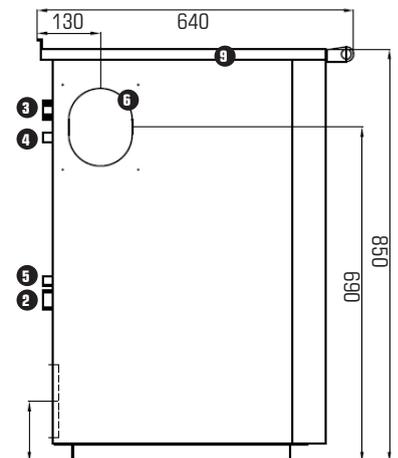

SEITENANSICHT links C20

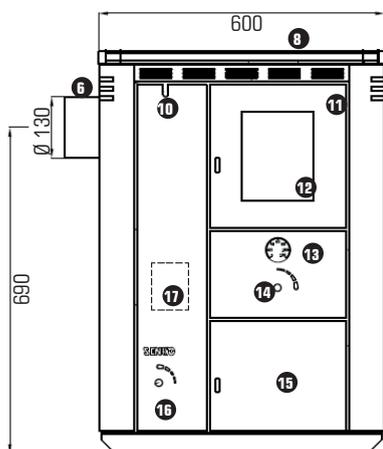

ANSICHT C30 **vorne**, linke Ausführung.

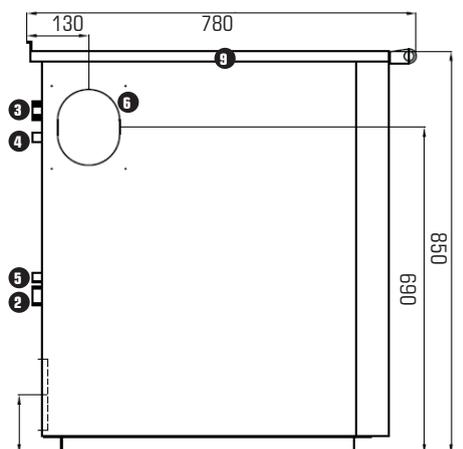

SEITENANSICHT links C30

Impressum & Kontakt

EKOFLAM
 Alois-Huber-Str. 10
 9020 Klagenfurt
 +43 (0)660/4611 373
 office@ekoflam.at

