

# ■ PELLETÖFEN, luftgeführt



Standardausführung  
in drei Farben



7 kW  
10 kW


Senko P7/10

Die-Pelletöfen von **Senko** werden in drei Farben angeboten und weisen ein attraktives Preis/Leistungsverhältnis auf. Zentral positioniert können sie Wärmequelle für Wohnung und Arbeitsraum zwischen 50 und 80 m<sup>2</sup> sein. Der Hersteller unternimmt höchste Anstrengungen die Öfen nach strengsten europäischen Emissionsrichtlinien zu produzieren und zu testen.

Die Installation und Wartung ist sehr einfach und erfordert lediglich den Kamin-Anschlag mit 80 mm und eine Steckdose, ein Bodenschutz vor dem ist empfehlenswert, der Brennraum sollte täglich von Asche befreit werden.

## Senko P7/10

Leistung min-max	3,1-7,2 kW	4,4-10,2 kW
Rauchrohranschluß	80 mm	80 mm
Externer Luftzufuhr	50 mm	50 mm
Wirkungsgrad	91,3-92 %	90,9-91,6 %
Pelletsvorrat	21 kg	25 kg
Pelletsverbr. kg/h	0,7-1,6	1,0-2,3
Strom V/Hz	220/50	220/50
Maße (BxTxH cm)	95x 40x115	95x 40x115
Gewicht	120 kg	125 kg



- automatischer Betrieb mittels Regelung, drehzahlgeregeltes Saugzuggebläse und Selbst-Zündung
- **Wirkungsgrad 91-92%** (P<sub>nom</sub>-P<sub>min</sub>)
- einfache Bedienung über LCD Display
- Fernbedienung
- Wochen und Tagesprogrammierung,
- Externe Luftzuführung anschließbar

### Installationsoptionen:

- GSM-Modul





### Impressum & Kontakt

EKOFLAM  
Alois-Huber-Str. 10  
9020 Klagenfurt  
+43 (0)660/4611 373  
office@ekoflam.at

# ■ P7 und P10

## Legende

1. Deckel Pelletbehälter
2. Pelletvorratsbehälter
3. Rüttler zur Reinigung
4. Tür zum Brennraum mit des Wärmetauschers Temper-Glas und Dichtung
5. Pellet-Fallschacht
6. Brennerschale
7. Aschebehälter
8. Filter (nur ein. Modelle)
9. Hauptschalter, Netzstecker
10. Primärlufteinlass Ø 50
11. Anschluss Kamin Ø 80 mm
12. Abdeckung Elektroanschlüsse
13. Typenschild mit Serienn.
14. Bedienpaneel

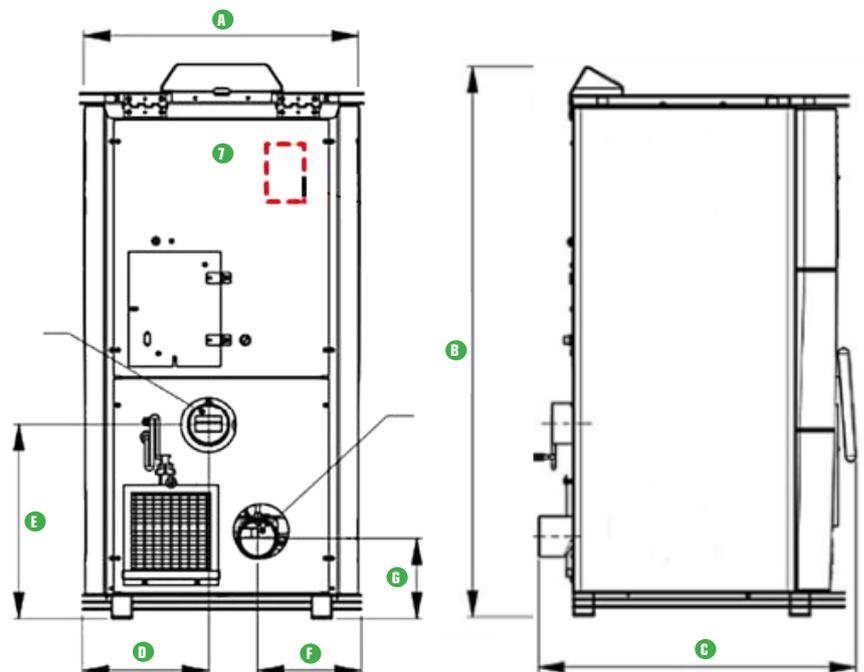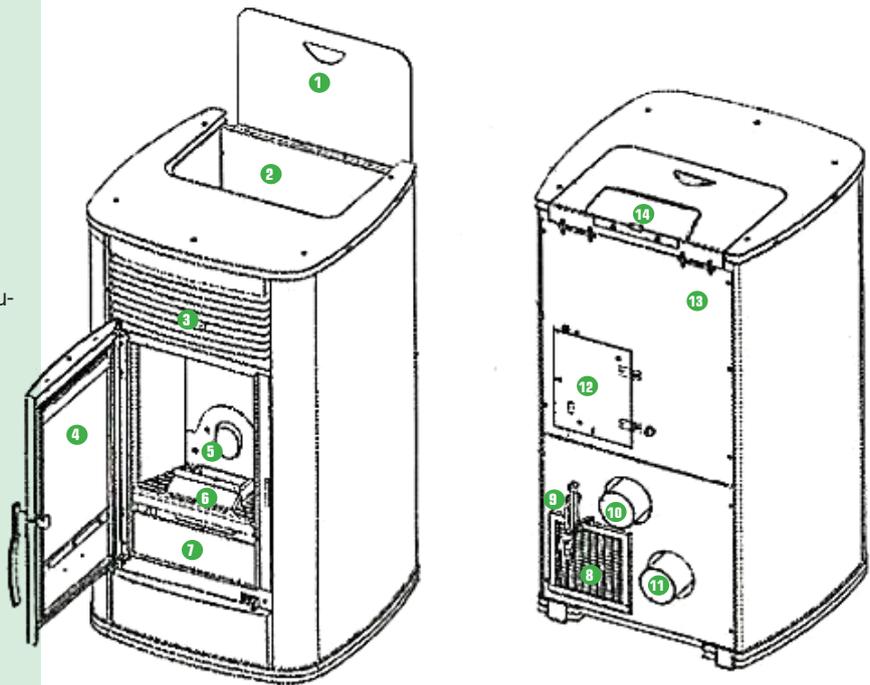

Maße in cm	P7	P10
A Breite cm	52	52
B Höhe cm	114	119
C Tiefe cm	64	64
D Mitte Primärluft 50 Ø	21	21
E Mitte Primärluft 50 Ø	32	32
F Mitte Rauchrohr 80 Ø	18	18
G Mitte Rauchrohr 80 Ø	20,5	20,5

## Impressum & Kontakt

EKOFLAM  
 Alois-Huber-Str. 10  
 9020 Klagenfurt  
 +43 (0)660/4611 373  
 office@ekoflam.at

