

■ Etagenherd C25/C35



Standardausführung Inox
drei Farben extra



18+7 kW
21+14 kW

Senko
C25/35

Die Etagenherde von **Senko** sind formschön, robust und leistungsstark gebaut: Sie bieten von 18 + 7 kW bis 21 + 14 kW thermische Leistung. Neben der Standardausführung in Inox sind vier Farben erhältlich. Die Herdplatte ist aus 8 mm starkem Industriestahl gefertigt. Der Hersteller unternimmt höchste Anstrengungen die Öfen nach europäischen Fertigungsrichtlinien zu produzieren und die Herde sind nach EN 12815 zertifiziert. Ein gehärtetes Sicherheitsglas gibt den Blick frei auf des Feuer und schafft Ambiente.

Senko C25/C35


Leistung Wasser + Luft kW	18+7	21+14
Rauchrohranschluß mm	130	150
Wasser im Ofen in L	20	28
Brennraum B x T in mm	275 x 430	275 x 570
Größe der Schüröffnung mm	200 x 260	200 x 260
Größe des Backrohrs mm (BxTxH)	360 x 460 x 260	360 x 600 x 260
Volumen Aschebehälter in L	7,5	10,5
P _{min} (Zug im Kamin)	12 Pa	16 Pa
CO in Vol% bei 13% O ₂	0,3	0,6
Luftmassenstrom g/s	17	20
Maße (B x T x H cm)	100 x 64 x 85	100 x 78 x 85
Gewicht kg	235	270

- teilschamottiert
- **8 mm Industriestahl**
- EN 12815
- Temperaturanzeige
- Robust und zeitlos
- Sommerstellung des Rostes
- rechte und linke Ausführung, optional Rauchrohranschluß oben
- Moderne Anmutung bei erprobter traditioneller Heizform
- thermosicheres Heitzürglas




Impressum & Kontakt
EKOFLAM

Alois-Huber-Str. 10
9020 Klagenfurt
+43 (0)660/4611 373
office@ekoflam.at

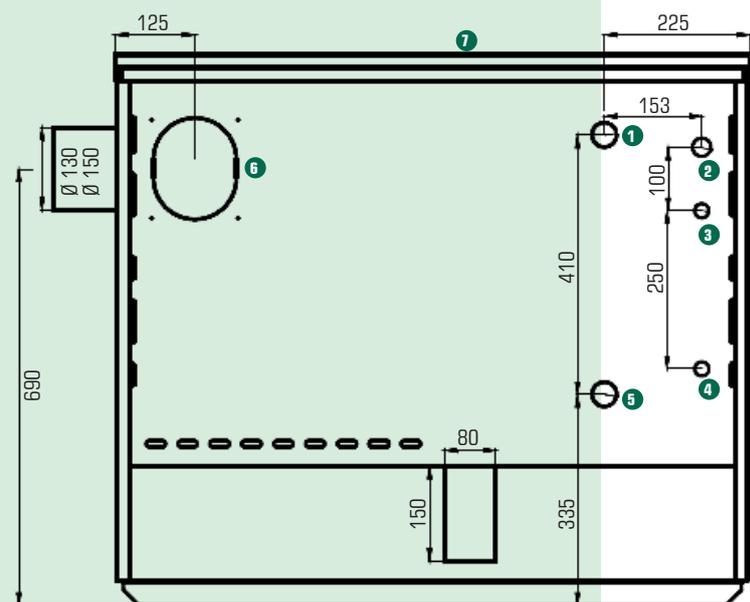


C25/C35 Ansicht **hinten**, RECHTE* Ausführung

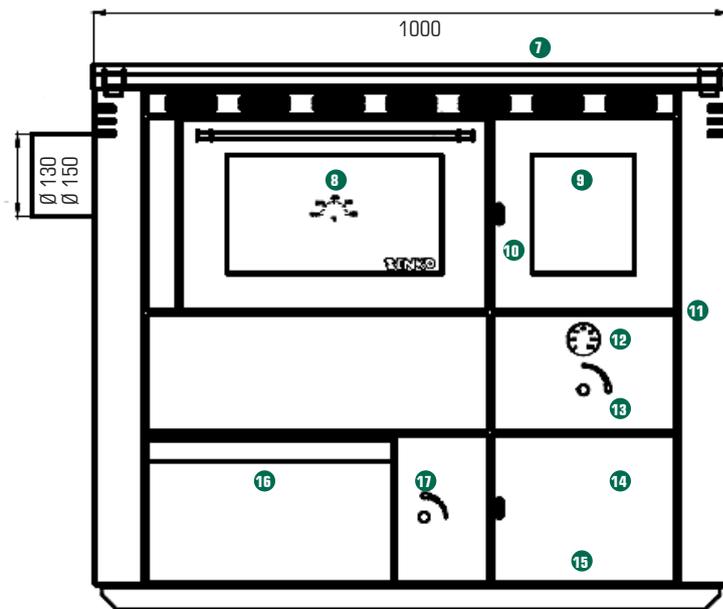


C25/C35 Ansicht **vorne**, LINKE* Ausführung

Legende

1. Vorlauf 1"
2. 3/4" Anschl.w für Sonde Sicherheitsventil
3. 1/2" Ablauf für Sicherheits-Kühlung
4. 1/2" Zulauf für Sicherheits-Kühlung
5. Rücklauf 1"
6. Rauchrohr-Anschluß 135 mm
(min 12 Pa Zug)
7. Herdplatte
8. Backrohr
9. Sichtfenster Brennkammer
10. Edelstahltür
11. Höhenverstellbarer Rost
12. Termometer
13. Sekundärluft-Regler
14. Untere Tür
15. Aschenlade
16. Holzlade
17. Primärluft-Regler
18. Primärluft-Zugang

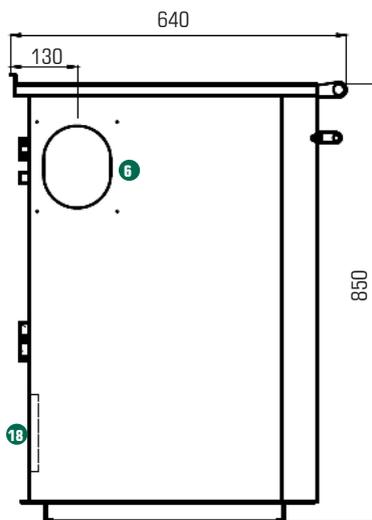

C25 Ansicht **Seite**,
LINKE* Ausführung,

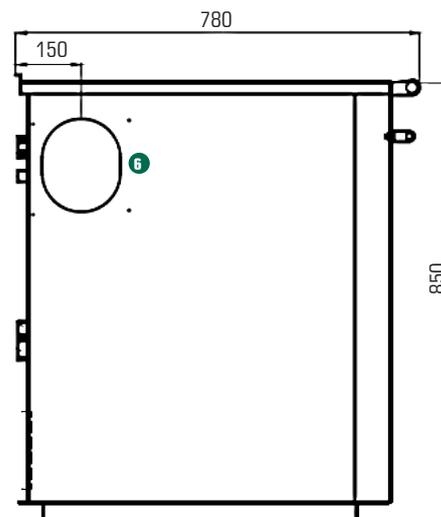

C35 Ansicht **Seite**,

*Die jeweils andere Ausführung ist spiegelbildlich!

Impressum & Kontakt **EKOFLAM**

Alois-Huber-Str. 10
9020 Klagenfurt
+43 (0)660/4611 373
office@ekoflam.at

